

ÜRÜN KATALOĞU



Palazoglu











HAKKIMIZDA

Palazoğlu, her türlü tarım makine ve ekipmanı tedariğinde güvenilir ortağınızdır. Palazoğlu, 1954 yılında, Selami Palaz tarafından küçük bir atölyede kuruldu.


Gelecekçi üretim politikası ve öngörüsü ile gelişen firma "Dünden daha kaliteli üretim ve sürekli optimizasyonla en çok kullanıcıya ulaşmak" hayaliyle her geçen gün hedeflerine ulaşarak başarı yolculuğunu sürdürdü. Bugün tarihi, tecrübesi ve yenilikleriyle sektöründe öncü global bir oyuncu oldu.


Optimizasyon lideri olmanın iddialı bir iş olduğunu bilerek Türkiye'de ilk defa kumlama ve elektrostatik toz boya işlemine başladık. Her aşamada yüksek hassasiyetli kontroller sağlayarak sunduğumuz ürünlerle üretim gücümüzü kanıtlarken, sektörde Palaz imzası ile adımızdan söz ettirmekteyiz. Tüm süreçleri kendimiz yürüttüğümüz için kalitemizden eminiz. 4 kıtada küresel ağımla hizmet vermekten gurur duyuyoruz.

İki modern fabrika ve çeşitli ürün gruplarıyla hizmet vermekteyiz. İki fabrikanın senkronizasyonu, satış öncesi ve sonrası profesyonel yaklaşımımız ve yenilikçi üretim stratejimiz, başarımızın sebebidir. Geniş iş ortağı ağlarımız ve binlerce mutlu müşterimiz bunun kanıtıdır.

Burada yaptığımız her şeyi, dünyada küresel bir oyuncu, Türkiye'de ise lider bir treyler üreticisi olmanın verdiği sorumluluk duygusuyla, baştan sona büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Aynı zamanda ilk günkü üretim heyecanımızı devam ettiriyoruz. Heyecan, deneyim, gelenek ve yeniliğin mükemmel birleşimi ile yolumuza devam ediyoruz.

İÇİNDEKİLER

TEK DİNGİL DAMPERLİ RÖMORK		8
ÇİFT DİNGİL DAMPERLİ RÖMORK		10
TANDEM DAMPERLİ RÖMORK		12
3 DİNGİL DAMPERLİ RÖMORK		14
TEK DİNGİL KARGO RÖMORK		18
TANDEM DİNGİL KARGO RÖMORK		20
TRİDEM DİNGİL CARGO RÖMORK		22

TEK DİNGİL KATI GÜBRE RÖMORK		26
TANDEM DİNGİL KATI GÜBRE RÖMORK		28
BALYA - PLATFORM RÖMORK		32
TEK DİNGİL SIVI GÜBRE TANKERİ		36
TANDEM DİNGİL SIVI GÜBRE TANKERİ		38
SU TANKERİ		42
DİĞER ARAÇLAR		46



ÖNEMLİ NOKTALAR

HAFİF TASARIM

Maksimum verimlilik için doğru malzeme seçimi. En güçlü ve en hafif.

SAĞLAM YAPI

Kapalı profillerden yapılmış şasi römorku dayanıklı, sağlam ve deformasyona karşı dirençli hale getirir.

FONKSİYONEL

Römorkun yüksek manevra kabiliyeti manevra yapmayı kolaylaştırırken, geniş devrilme açısı malzeme türünden bağımsız olarak mükemmel boşaltma sağlar.



TEK DİNGİLLİ DAMPERLİ RÖMORKLAR

Görünüşte küçük, performansta büyük. İşlevsellik ve performans açısından büyük kardeşlerinden hiçbir şekilde aşağı kalmazlar. Tek dingilli tipiyle manevra kabiliyetine ve hafif yapısıyla orman, tarla ve bahçe alanındaki birçok iş için güvenilir bir ortaktır.



Kapasite	Kasa Ebatı (cm)	İlave (cm)	Lastik Ebatı
1,5 Ton	250 x 170 x 30	20	10/80-12
2,5 Ton	270 x 170 x 30	25	10/80-12
2,5 Ton	270 x 170 x 30	25	10,0/75-15,3
3,5 Ton	300 x 190 x 40	30	900 x 16
3,5 Ton	300 x 190 x 40	35	900 x 16
4 Ton	330 x 190 x 50	30	900 x 16
4 Ton	330 x 190 x 50	35	900 x 16
4 Ton	330 x 190 x 50	35+35	900 x 16
5 Ton	350 x 200 x 50	35	12,5/80-15,3
5 Ton	350 x 200 x 50	35+35	12,5/80-15,3
5 Ton	350 x 200 x 50	35+35	400/60-15,5
6 Ton	380 x 210 x 50	35+35	400/60-15,5
8 Ton	380 x 230 x 60	35+35	500/50-17



ÖNEMLİ NOKTALAR

FONKSİYONEL

Çoklu görevler için geliştirilen kasa, tüm tarımsal nakliye çözümleri için üretilmiştir. Platform (döşeme) yüksek kaliteli çelikten yapılmış ve alt kirişlerle güçlendirilmiştir.

SAĞLAM YAPI

Kapalı profillerden imal edilmiş direkler kasanın uzun ömürlü olmasını sağlar ve zaman içerisinde kasa formunun bozulmasını önler.

GENİŞ OPSİYON SEÇENEKLERİ

Tamamen işinizi kolaylaştırmaya odaklanmış bir çok seçeneğe sahiptir. Hidrolik arka kapak, alt/üst açılır yan kapak, geniş lastikler vb.



ÇİFT DİNGİLLİ DAMPERLİ RÖMORKLAR

Modern tarımda artan nakliye talepleri verimli çözümler gerektirmektedir. Zorlu koşullar altında maksimum verim için Palazoglu çift dingilli damperli römorklar son derece uygundur. Sakin bir yol performansı, yükleme kapasitesinin verimli kullanımı, makaslı süspansiyon ve geniş iz akslar üzerinde eşit bir yük ve sürüş konforu sağlar.



Kapasite	Kasa Ebatı (cm)	İlave (cm)	Lastik Ebatı
4 Ton	400 x 200 x 50	30 + 30	11,5/80-15,3
4 Ton	400 x 200 x 50	35 + 35	12,5/80-15,3
5 Ton	450 x 210 x 60	35 + 35	12,5/80-15,3
5 Ton	450 x 210 x 60	35 + 35	400/60-15,5
5 Ton	450 x 210 x 60	40 + 40	12,5/80-15,3
5 Ton	450 x 210 x 60	40 + 40	400/60-15,5
6 Ton	470 x 210 x 60	35 + 35	285/70-19,5
6 Ton	470 x 210 x 60	35 + 35	400/60-15,5
8 Ton	480 x 220 x 60	35 + 35	400/60-15,5
8 Ton	480 x 220 x 60	35 + 35	285/70-19,5
10 Ton	500 x 220 x 60	40 + 40	400/60-15,5
10 Ton	500 x 220 x 60	40 + 40	285/70-19,5
12 Ton	500 x 230 x 60	40 + 40	500/50-17
15 Ton	550 x 230 x 80	40 + 40	435/50-19,5



ÖNEMLİ NOKTALAR

MANEVRA KABİLİYETİ

Tandem tip süspansiyon kullanılarak römorkun manevrası kolaylaştırılmıştır. Kompakt yapı sayesinde yüksek manevra kabiliyeti sağlar ve her şeyden önce yükleme, boşaltma ve sürüş sırasında maksimum denge ve güvenlik sağlar.

GÜVENİLİR

Şasi çerçevesi güvenilir ve güçlü üçlü devirme sistemine sahiptir. aşırı yüklere dayanıklı çeki demiri ile güçlendirilmiştir. SJ355 kalite karbon çelik, her zamankinden çok daha güçlü olmasını sağlar.

NAZİK

Yükü sadece römorkun tekerleklerine değil aynı zamanda traktör bağlantısına da dağıtan tandem süspansiyon sayesinde yumuşak ve zorlu arazilerde çalışmak için mükemmeldir.



TANDEM DİNGİLLİ DAMPERLİ RÖMORKLAR

Tandem araçlar yolda veya arazide kullanılmak üzere üretilmiştir. Zorlu arazilerde yüksek yüklerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak kompakt yapı ve yüksek manevra kabiliyeti ile sağlanır. Yükleme ve boşaltma sırasında maksimum stabilite sunar.



Kapasite	Kasa Ebatı (cm)	İlave (cm)	Lastik Ebatı
6Ton	400 x 220 x 50	35 + 35	400/60-15,5
10 Ton	450 x 220 x 60	35 + 35	400/60-15,5
10 Ton	450 x 220 x 60	3 x 35	400/60-15,5
10 Ton	450 x 220 x 60	40 + 40	400/60-15,5
12 Ton	470 x 220 x 60	35 + 35	400/60-15,5
12 Ton	470 x 220 x 60	3 x 350	400/60-15,5
12 Ton	470 x 220 x 60	40 + 40	500/50-17
15 Ton	550 x 230 x 80	40 + 40	500/50-17
18 Ton Tridem	600 x 230 x 80	40 + 40	500/50-17



ÖNEMLİ NOKTALAR

YÜKSEK PERFORMANS

En yüksek çalışma konforu ve uzun çalışma ömrü modern tarımın temelidir. Üç dingil modeli kalite, performans ve özellikler açısından en yüksek talepleri karşılamaktadır.

GÜVENLİ SÜRÜŞ

Ağır hizmet tipi dingiller ve dorse lastikleri ile tam yüklü halde bile konforlu bir sürüş ve kısa mesafeli fren performansı sağlar.

KULLANIM KOLAYLIĞI

En zor koşullarda bile hem sahada hem de yolda esnekliği ve yüksek çalışma konforunu garanti eder. Daha düşük ağırlık merkezi, hem yolda hem de tarlada daha iyi bir makine dengesi ve daha fazla sürüş konforu sağlar. Ayrıca alçaltılmış gövde yüklemeyi kolaylaştırır.



ÜÇ DİNGİLLİ DAMPERLİ RÖMORKLAR

Üç dingilli römorkumuz, mümkün olan en yüksek esneklikle muazzam taşıma kapasitesi sunar. Ekonomik taşımayı garanti eder ve üretim maliyetlerini düşürür. Tarımsal ürünlerin taşınması için idealdir. Lastikler ve dingiller uzun mesafeler boyunca yollarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.



Kapasite	Kasa Ebatı (cm)	İlave (cm)	Lastik Ebatı
18 Ton	600 x 230 x 80	40 + 40	500/50-17

TEKNİK BİLGİ



Tüm damperli modeller güçlendirilmiş kapak ve ilavelerle donatılmıştır.



Elektrostatik Toz Boya

Toz boya, kuru toz halinde uygulanan bir kaplama türüdür. Yaş boyadan daha sert bir yüzey oluşturmak için kullanılır.



Güçlü Şase ve Dingil

Dingil kapalı profilden imal edilmiştir. Sağlamlık adına kapalı profil şasi ile bütünlük sağlar. Böylece ağırlık taşıyan konstrüksiyon kalın profiller ile güvence altına alınmıştır.



Platfrom güçlendirmeleri sayesinde minimum
enneme ve deformasyon sağlanır.



Sağlam çerçeve, dayanıklılık ve güvenlik için ST-52
çelik profilden yapılmıştır. Formu sayesinde her türlü
arazide taşıma ve boşaltma sırasında denge sağlar.



ÖNEMLİ NOKTALAR

GÜVENLİ YAPI

Düşük ağırlık merkezi ve işlevsel kasa yapısına sahip sağlam yapısı sayesinde güvenlidir.

BOYA

İki katmanlı boya sistemi (astar + boya) uygulanır. İki bileşenli boya malzemelerinin kullanıldığı sistem, yüksek paslanma direnci, kaplamaların yüksek dayanıklılığı ve UV direnci sağlar.

DAMPER

Yüksek damper açısı hem güvenli hem de kolay bir şekilde malzemelerinizi boşaltmaya yarar.



TEK DİNGİLLİ CARGO RÖMORKLAR

Görünüşte küçük, performansta büyük. İşlevsellik ve performans söz konusu olduğunda, büyük kardeşlerinden hiçbir şekilde aşağı kalmazlar.



Kapasite	Kasa Ebatı (cm)	İlave (cm)	Lastik Ebadı
4Ton	300 x 190 x 80	-	11,5/80-15,3
5 Ton	350 x 200 x 80	-	12,5/80-15,3
5 Ton	350 x 200 x 80	-	750x16 Ç.Las.
6 Ton	370 x 210 x 90	-	400/60-15,5
8 Ton	380 x 210 x 90	-	500/50-17



ÖNEMLİ NOKTALAR

GÜÇLÜ

Şasi çerçevesi, karmaşık yükleri taşıyabilen dikdörtgen kapalı profillerden yapılmıştır. Bu tür bir uygulama, yapının eğilmesini ve bükülmesini önler ve böylece zorlu arazilerde çalışırken aracın yüksek stabilitesini sağlar.

SIZDIRMAZLIK

Tamamen kaynaklı kasa ve mükemmel kapanan arka kapak sayesinde ekstra bir önlem almaya gerek yoktur.

ETKİLİ

Büyük yük kapasitesi, hızlı ve kolay yükleme ve boşaltma. Bu nitelikler römorkun tam olarak karakteridir.



TANDEM DİNGİLLİ CARGO RÖMORKLAR

Konik kasa, hızlı ve eksiksiz bir boşaltma için çok yüksek bir esneklik sağlar. Şeker pancarı, kum, çakıl ve çamur gibi ağır malzemeler bile engel teşkil etmez. Her kullanımda maksimum güvenlik ve verimlilik sunar.



Kapasite	Kasa Ebatı (cm)	İlave (cm)	Lastik Ebatı
6Ton	400 x 220 x 120	-	12,5-80/15,3
8 Ton	425 x 220 x 120	-	400/60-15,5
10 Ton	450 x 220 x 120	-	400/60-15,5
12 Ton	480 x 220 x 120	-	500/50-17
15 Ton	500 x 230 x 120	50	500/60-22,5
18 Ton	600 x 230 x 120	60	560/60-22,5
20Ton	650 x 230 x 150	50	600/55-26,5



ÖNEMLİ NOKTALAR

MANEVRA

Standart sarhoş arka dingil, yüksek yük kapasiteli uzun gövdede bile kolay manevra imkanı sağlar.

YAPI

Yüksek mukavemetli çelik dikdörtgen profillerden yapılmış yük taşıyıcı bileşenler çok sağlam bir yapı oluşturur. Düşük ağırlık merkezi, sürüş ve boşaltma sırasında yüksek stabilite ve dolayısıyla çok güvenli çalışma sağlar.

ARIŞ

3000 kg yük kapasitesine sahip, zorlu çalışma koşullarına uyarlanmış güçlü bir arış kullanır.



TRİDEM DİNGİLLİ CARGO RÖMORKLAR

Yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış sağlam bir yapıya, geniş taşıma kapasitesine ve römorku büyük çiftlikler için uygun kılan kauçuk contalı hidrolik arka kapağa, işlevsel ve sızdırmaz bir gövdeye sahip bir römorktur. 3 tonluk çeki demiri ve parabolik yay üzerinde tandem süspansiyona sahip güçlü, sağlam bir şasi ile donatılmıştır.



Kapasite	Kasa Ebati (cm)	İlave (cm)	Lastik Ebadi
28 Ton Tridem	800 x 230 x 120	60	600/50-22,5

TEKNİK BİLGİ




Güçlendirilmiş gövde ağır hizmet çalışmaları için tasarlanmıştır. Konik kasa şekli yüklerin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.



Arka kapı hidrolik pistonlar tarafından kontrol edilir. Sürücü römorka gitmeden traktör kabiniinde boşaltma işlemini tamamlayabilir.



4 mm güçlendirilmiş gövde tüm ağır hizmet koşulları için üretilmiştir. Çelikten imal edilmiş gövde uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Tamamen kapalı kasa sızdırmazlık özelliği sunar.

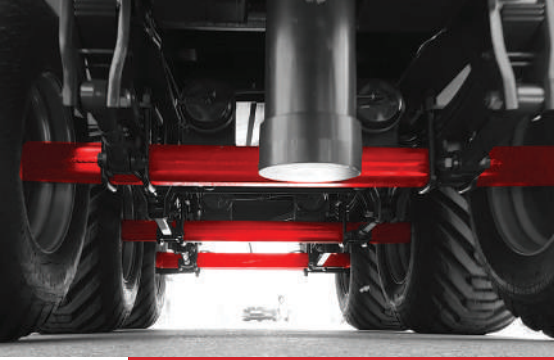

Aks karbon çelik profilden imal edilmiştir. Sağlamlık adına şasesi ile bütünlük sağlamaktadır. Esnekliği ile her koşula uyum sağlar.



Karbon çelik kutu profilden imal edilen şase uzun ömürlüdür ve ağır hizmet için tasarlanmıştır.



Römork traktörü bir virajda takip ettiğinde, tekerleklerin viraj yarıçapına uygun olarak dönmesini sağlar. Sürtünmeyi azaltarak lastik ömrünü uzatır.



ÖNEMLİ NOKTALAR

KONSTRÜSYON

Üst çerçeve alt çerçeveye kaynaklanır ve birlikte sert ve güvenilir bir yapı oluştururlar.

HASSASİYET

Gübrenin dozajı konveyör hızının hidrolik kontrolü sayesinde kademesiz ayarlanır ve kusursuz dozaj ayarı imkanı sağlar.



TEK DİNGİLLİ KATI GÜBRE RÖMORKU

Küçük çiftlikler için mükemmel seçim. Tek dingilli gübre serpmе römorku grubun en küçüğüdür. İki dikey atıcıya sahiptir ve her türlü gübrenin yayılmasını sağlar. Serpmе bıçakları vidalıdır, böylece değiştirilmesi kolaydır. Konveyörlü boşaltma sistemi homojen bir dağıtım için tasarlanmıştır.



Kapasite	Kasa Ebatı (cm)	İlave (cm)	Lastik Ebatı
4 Ton	320 x 150 x 50	-	12,5-80/15.3
5 Ton	320 x 150 x 70	-	400/60-15,5
8 Ton	350 x 175 x 90	10	500/50-17



ÖNEMLİ NOKTALAR

KONVEYÖR

Sertleştirilmiş zincir konveyör gübreyi yayıcılara taşır. Konveyör hızını ayarlamak mümkündür.

HASSASİYET

Gübrenin dozajı konveyör hızının hidrolik kontrolü sayesinde kademeli ayarlanır ve kusursuz dozaj ayarı imkanı sağlar.



TANDEM DİNGİLLİ KATI GÜBRE RÖMORKU

Büyük çiftlikler, makine kooperatifleri, tarımsal hizmet yüklenicileri ve diğer sektörlerdeki kullanıcılar için uygundur. Kendinden destekli sağlam gövde, dikey bir serpmе ünitesine ve gübrenin taşınması için sıkıca kapatılan hidrolik kapağa sahiptir.




Kapasite	Kasa Ebatı (cm)	İlave (cm)	Lastik Ebadı
10 Ton	425 x 175 x 100	10	400/60-15,5
12 Ton	450 x 175 x 100	10	500/50-17
15 Ton	475 x 175 x 130	10	500/60-22,5
18 Ton	500 x 215 x 130	10	600/50-22,5


TEKNİK BİLGİ



14.50 kalibre edilmiş zincirler konveyörü taşır. Zincirlerin gerginliğini ön tarafa yerleştirilmiş ayar yatağından ayarlayabilirsiniz.

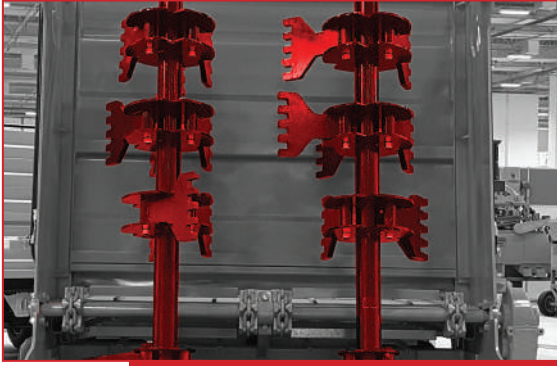


2 adet dikey atıcı 20 mm plakalar ile gübre yaymaktadır. Plakalar gübreyi kurusa bile bloklar halinde parçalayarak homojen bir şekilde yayar ve mükemmel gübreleme yapmanızı sağlar.

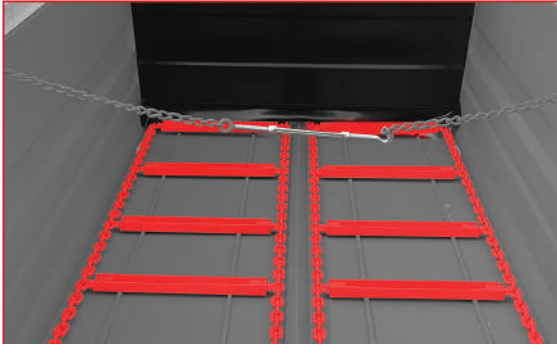

Konveyör gübreyi arka serpmeye makinesine taşır. Küçük taşlar gibi beklenmedik sürprizler için tasarlanmış güçlü zincirler her durumda size yardımcı olur. Konveyör hızını tarla koşullarına ve ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.



Yükleme sırasında kürekle bazı çarpma sorunlarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu nedenle gübre serpme römorkunun demir uzantısının üstüne ahşap uzantı yerleştirilir. Hasar görürse değiştirilmesi kolaydır.

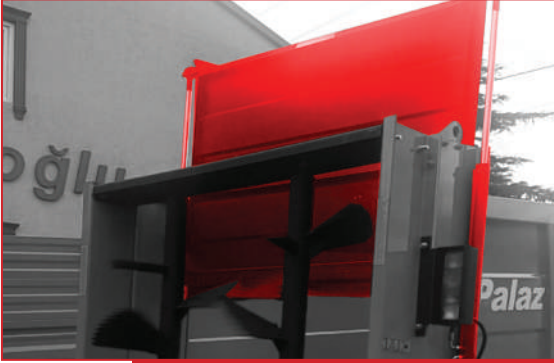

Hidrolik kontrollü arka kapak ile yayılma seviyesinin yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Kapak geniş bir yükseklik aralığında çalışmanıza olanak tanır.



ÖNEMLİ NOKTALAR

DAYANIKLI

Hafif, sağlam yapı ve optimum zemin kalınlığı.

KONFOR

Balyalarla yüklü römorkun düşük ağırlık merkezi, dengeyi ve sorunsuz sürüşü önemli ölçüde artırır.



BALYA RÖMORKLARI

Özellikle saman veya silaj balyalarının, paletlerin veya geniş, düz yüzeyler gerektiren ürünlerin taşınmasında mükemmel performans gösterir. Düz kenarlı yatak yapısı yüklemeyi kolaylaştırır ve film sarılı balyaları zarar görmelerine karşı korur. Bu seçenek, treylerin işlevselliğini önemli ölçüde artırır. Yüke göre ayarlanan arka ve ön çerçeve çerçeve yükü sürüş sırasında sabitler. Kimyasal olarak sertleştirilmiş ve UV ışınlarına dayanıklı boya malzemeleri korozyona karşı koruma sağlar.



Tır Tipi Dampersiz Balya Taşıma Römorkları

Kapasite	Kasa Ebatı (cm)	Özellik	Lastik Ebadı
8 Ton	600 x 240	DESTEKLİ	12,5/80-15,3
10 Ton	800 x 240	DESTEKLİ	400/60-15,5
14 Ton	800 x 240	DESTEKLİ	500/50-17
16 Ton	840 x 240	DESTEKLİ	435/50/19,5


İki Dingilli Dampersiz Balya Taşıma Römorkları

Kapasite	Kasa Ebatı (cm)	Özellik	Lastik Ebadı
8 Ton	600 x 240	DESTEKLİ	12,5/80-15,3
10 Ton	800 x 240	DESTEKLİ	400/60-15,5
14 Ton	800 x 240	DESTEKLİ	500/50-17
16 Ton	840 x 240	DESTEKLİ	435/50/19,5
16 Ton Üç Dingilli	10000 x 240	DESTEKLİ	500/50-17

TEKNİK BİLGİ



Tüm balya römorkları 4 mm platform kalınlığına, ST-52 profil şasiye ve ST-52 profil dingillere sahiptir. Bu, balyalarınızın güçlü, sağlam ve dengeli bir römork ile taşınacağı anlamına gelir. Bu sürüş daha konforlu ve güvenli olacaktır.

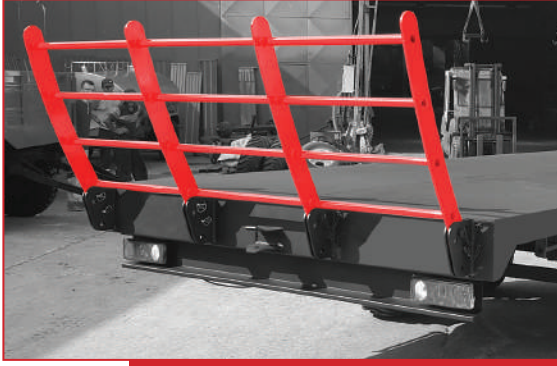


Kavisli bariyerler rulo balyalarınıza uyacak ve tüm taşıma süresi boyunca onları koruyacaktır. Bariyerler 180 derece açığa kadar açılabilir ve sizin için ekstra bir yükleme yüzeyi haline gelebilir.



Yükleme işlemini tamamladığınızda aşağı hareket ettirin. Kanatlar tüm taşıma süresi boyunca balyalarınızı kilitleyecektir. Güvenli ve konforlu sürüşünüzün tadını çıkarın.



Ekstra önlem almak için spanzet tutucuları takmaya karar verdiğinizde, balya römorkunun her iki tarafına yerleştirilmiş spanzet tutucularımızı kullanabilirsiniz.

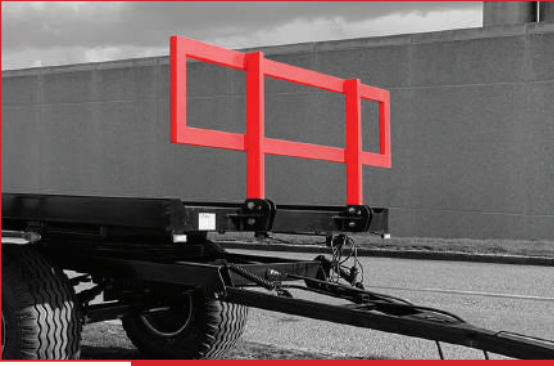

Dörtgen bariyerler kare balyalarınıza uyacak ve tüm taşıma süresi boyunca onları koruyacaktır. Bariyerler 180 derece açığa kadar açılabilir ve sizin için ekstra bir yükleme yüzeyi haline gelebilir.



Yükleme işlemini tamamladığınızda aşağı hareket ettirin. Balyaları sabitleyen oklar tüm taşıma süresi boyunca balyalarınızı kilitleyecektir. Güvenli ve konforlu sürüşünüzün tadını çıkarın.



ÖNEMLİ NOKTALAR

YÜKSEK PERFORMANSLI POMPA

Yüksek kapasiteli ve stabil bir vakumlu/basınçlı pompaya sahiptir. Kısa sürede doldurma ve boşaltma yapabilir.

HİDROLİK VANA

Arka atıcıları aktifleştirmek için hidrolik vana kullanılır. Operatör traktör kabininden atıcıyı kapatıp açabilir.

GÜVENLİK

Standart olarak basınç değişimlerine ve limitlerine karşı güvenlik valfleri tehlikeleri önler.



TEK DİNGİL SIVI GÜBRE TANKERİ

Geliştirilmiş mukavemet özelliklerine sahip çelikten yapılmış mevcut tank kapasiteleri arasından seçim yapabilirsiniz. Alt çerçevenin yapısı, kendinden destekli araçlarda olduğu gibi tankın yük aktarmamasını sağlar. Dalgalanmayı önlemeyi amaçlayan dalgakırana sahiptir. Tankerler bir vakum pompaya sahiptir. Oluşabilecek yüksek basınca ve depresyona karşı güvenlik valfleriyle donatılmıştır.



Kapasite	Kazan	Lastik Ebadı
4 Ton	GALVANİZ SAC	12,5/80-15,3
5 Ton	GALVANİZ SAC	400/60-15,5
6 Ton	GALVANİZ SAC	500/50-17



ÖNEMLİ NOKTALAR

YÜKSEK PERFORMANSLI POMPA

Yüksek kapasiteli ve stabil bir vakumlu/basınçlı pompaya sahiptir. Kısa sürede doldurma ve boşaltma yapabilir.

HİDROLİK VANA

Arka atıcıları aktifleştirmek için hidrolik vana kullanılır. Operatör traktör kabininden atıcıyı kapatıp açabilir.

GÜVENLİK

Standart olarak basınç değişimlerine ve limitlerine karşı güvenlik valfleri tehlikeleri önler.




TANDEM SIVI GÜBRE TANKERİ

Geliştirilmiş mukavemet özelliklerine sahip çelikten yapılmış mevcut tank kapasiteleri arasından seçim yapabilirsiniz. Alt çerçevenin yapısı, kendinden destekli araçlarda olduğu gibi tankın yük aktarmamasını sağlar. Dalgalanmayı önlemeyi amaçlayan dalgakırana sahiptir. Tankerler bir vakum pompaya sahiptir. Oluşabilecek yüksek basınç ve depresyona karşı güvenlik valfleriyle donatılmıştır.



Kapasite	Kazan	Lastik Ebadı
6 Ton	GALVANİZ SAC	12,5/80-15,3
8 Ton	GALVANİZ SAC	400/60-15,5
10 Ton	GALVANİZ SAC	400/60-15,5
12 Ton	GALVANİZ SAC	500/50-17
15 Ton	GALVANİZ SAC	500/50-17
18 Ton	GALVANİZ SAC	600/50-22,5

TEKNİK BİLGİ

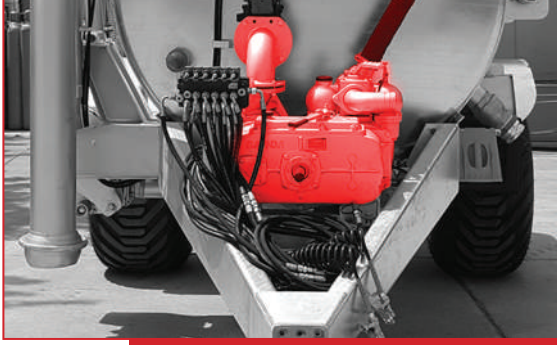

Garda pompası üst atıcı olması durumunda performansı en üst seviyeye çıkarması için uygulanmaktadır.



Hidrolik emiş borusu bıçaklı kendi valfine sahiptir. Sıkışma problemlerine izin vermez. Boru 4 metre derinliğe ulaşabilir. Bu, bulamaç tankerinizi etkili bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına gelir.



Hidrolik kumanda ile çalıştırılıp durdurulabilir ve 360° açıyla dönerek yüksek basınçlı yayılma ile çalışabilir.



Sıvı gübre tankları kapasitelerine göre vakum pompası ile donatılmıştır. Kullanıcılar pompaları emme ve boşaltma işlemleri için kullanabilirler. Güvenlik için aşırı basınç ve depresyon valfleri vardır.



Tüm tankların ekipmanlarına uygun kendi şaftları vardır.



Sıvı gübre hidrolik valf ile çalışan yayıcı ile yayılır. Kullanıcılar ayarlanabilir atıcı ile serpme çapını ve yüksekliğini ayarlayabilirler. Hidrolik valf sayesinde serpme işlemi traktör kabininden kontrol edilebilir.



ÖNEMLİ NOKTALAR

DENGE

Sürüş sırasında dengeyi sağlayabilmek için tankın içerisinde dalgakıranlar bulunur.

SANTRAFÜJ POMPA

Pompa şaft ve kuyruk mili ile çalışmaktadır. Şaft, tankın standart bir ekipmandır. Aynı pompa ile tankı doldurabilir ve boşaltabilirsiniz.



SU TANKERİ

Su tankeri, sulama ve su sorunu olan bölgeler için bir çözümdür. 2" santrifüj pompa, bir su kaynağından su çekmenizi ve hedefe boşaltmanızı sağlar. 2" santrifüj pompa traktör kuyruk mili ile çalışır. Şaft mili, kuyruk milinden güç almak için standart bir ekipmandır.

Motopomp, standart pompadan daha güçlüdür ve kuyruk miliniz olmadığında benzin ve ya dizel motopompları kullanabilirsiniz.



Tek Dingilli Galvaniz Sac Santrafujlu Su Tankerleri

Kapasite	Kazan	Lastik Ebadı
2,5 Ton	2,5 MM GALVANİZ	10,0/75-15,3
3 Ton	2,5 MM GALVANİZ	10,0/75-15,3
4 Ton	2,5 MM GALVANİZ	900 x 16
4 Ton	2,5 MM GALVANİZ	750X16 ÇİFT LASTİK
5 Ton	2,5 MM GALVANİZ	12,5/80-15,3
5 Ton	2,5 MM GALVANİZ	750X16 ÇİFT LASTİK
6 Ton	2,5 MM GALVANİZ	400/60-15,5
8 Ton	2,5 MM GALVANİZ	500/50-17

Tandem Dingilli Tır Tipi Galvanizli Santrafujlu Su Tankerleri

Kapasite	Kazan	Lastik Ebadı
6 Ton	2,5 MM GALVANİZ	11,5/80-15,3
8 Ton	2,5 MM GALVANİZ	12,5/80-15,3
10 Ton Eko	2,5 MM GALVANİZ	12,5/80-15,3
10 Ton	4 MM GALVANİZ	400/60-15,5
12 Ton	4 MM GALVANİZ	500/50-17
15 Ton	4 MM GALVANİZ	500/50-17
20 Ton	6 MM GALVANİZ	600/50-22,5

TEKNİK BİLGİ



Santrifüj pompa, traktör milinden güç alan ve uygun olan şaft mili ile donatılmıştır. Bu pompada 2" çıkış vardır. Standart pompa ile suyu doldurabilir ve boşaltabilirsiniz.



Tankların tüm ürün yelpazesi, 15 ton üzeri hariç 2,5 veya 4 mm galvanizli saca sahiptir (yükleme kapasitesine bağlıdır). 15 ton üzeri yüklemeye kapasiteli tanklar 6 mm siyah metal tanka sahiptir.



2" emme ve boşaltma borusu, tankı nehir, göl, su deposu vb. yerlerden doldurmanızı sağlar. Ve istediğiniz yere boşaltmanızı sağlar.



Şaft tankın standart bir ekipmanıdır. Su tankını etkin kullanmak için traktöre ve santrifüj pompaya bağlanmalıdır. Lütfen kullanım uyarılarına dikkat edin!

TİTAN RÖMORK



RAMPALI RÖMORK





Palazoglu

İbrikdere Mahallesi 13. Sokak No: 1 Kartepe / **Kocaeli**

+90 **262** 361 60 82

info@palazoglu.com

www.palazoglu.com